


fit idroflex

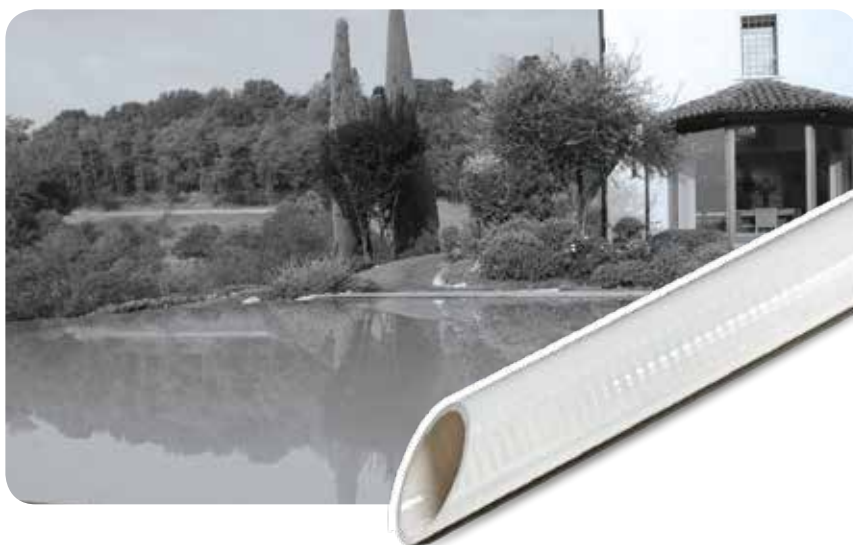

Tubo per mandata e aspirazione di piscine residenziali. Calibrato esternamente per un perfetto incollaggio con i raccordi ad incollo e compressione. Tubo spiralato in PVC liscio internamente ed esternamente.


Tuyau pour l'alimentation et l'aspiration de piscines résidentielles. Calibré à l'extérieur pour un collage parfait avec les raccords à coller et à compression. Tuyau spiralé en PVC lisse à l'intérieur et à l'extérieur.

- Resistenza allo schiacciamento - *Résistance à l'écrasement*
- Diametri calibrati - *Diamètres calibrés*
- Resistenza ai microrganismi - *Résistance aux milieux acides*
- Resistenza al cloro - *Résistance au chlore*
- Superficie interna liscia - *Surface intérieure lisse*
- 10°C/+60°C Temperatura d'utilizzo - *Température d'emploi*



Ø esterno Ø externe	Pressione di esercizio Pression de service	Pressione di scoppio Pression d'éclatement	Vacuum Vide	Raggio di curvatura Rayon de courbure	Lunghezza Longueur	Peso nominale Poids nominal
mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
20	7	21	7	80	25	160
20	7	21	7	80	50	160
25	7	21	7	100	25	250
25	7	21	7	100	50	250
32	7	21	7	100	25	420
32	7	21	7	100	50	420
32	6	18	6	120	25	310
32	6	18	6	120	50	310
40	7	21	7	130	25	610
40	7	21	7	130	50	610
40	5	15	6	150	25	465
40	5	15	6	150	50	465
50	5	15	7	165	25	725
50	5	15	7	165	50	725
50	3.5	10.5	7	175	25	680
50	3.5	10.5	7	175	50	680
63	3.5	10.5	7	220	25	950
63	3.5	10.5	7	220	50	950
75	2.5	7.5	6	400	25	1470
75	2.5	7.5	6	400	50	1470
90	3	9	7	340	25	1895
110	3	9	7	420	25	2330

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°
Pression d'éclatement et de fonctionnement à 23°


 Conforme alla norma UNI EN ISO 3994. Omologazione TÜV n. Z1 16 10 55285 006 soggetto al controllo permanente.
 Conforme à la Directive UNI EN ISO 3994. Homologation TÜV no. Z1 16 10 55285 006 soumis à un contrôle permanent.